



名前	下 高章	温度	℃	エンジン	OS	マフラー	T. SHIMO
日付	2007. 6. 10	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	トルネード
コース	リトルテック1ta	グリップ	%	プラグ No.	P7	プロポ	SANWA

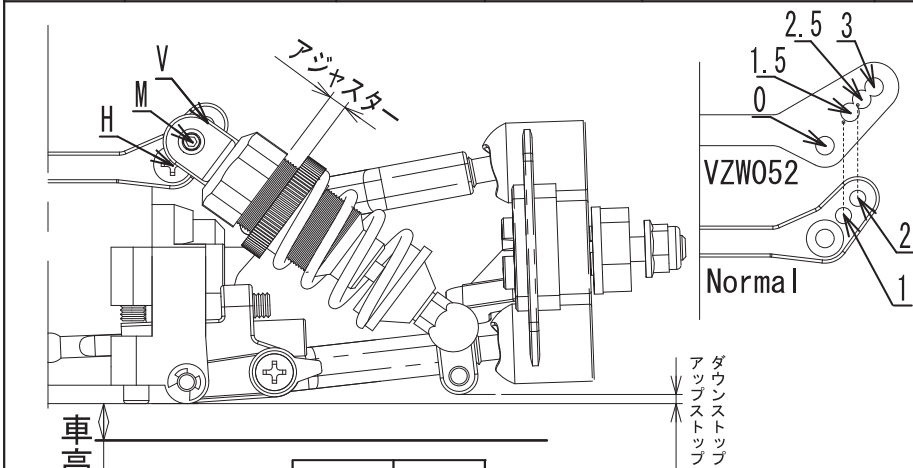


ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N)
スプリング	ライトブルー
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 1.5 2 2.5 (3)
キャスター角	1 mm
キャンバー角	左 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3 右 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3
トー角	-1°
フロント全幅	199 mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	-1 mm
スタビライザー	SOFT HARD (selected)
タイヤ	37 - 40°
ホイールオフセット	(1) 1 2
タイヤ直径	φ 62 mm
車高	7 mm

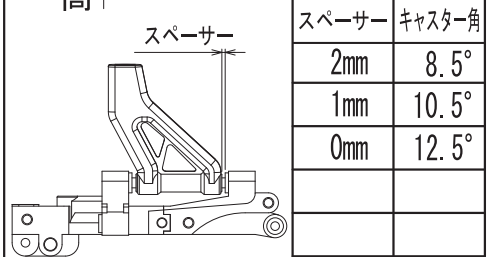

スペーサー	キャスター角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

サーボセーバー	10 (11) 12
ステアリング舵角	100 %
アッパーアーム高さ	(6) (7) (8) (9)
ナックルスペーサー	0 mm
ナックルタイプ	0° (1°) 2°
デフ/ワンウェイ/リジッド	ONE WAY

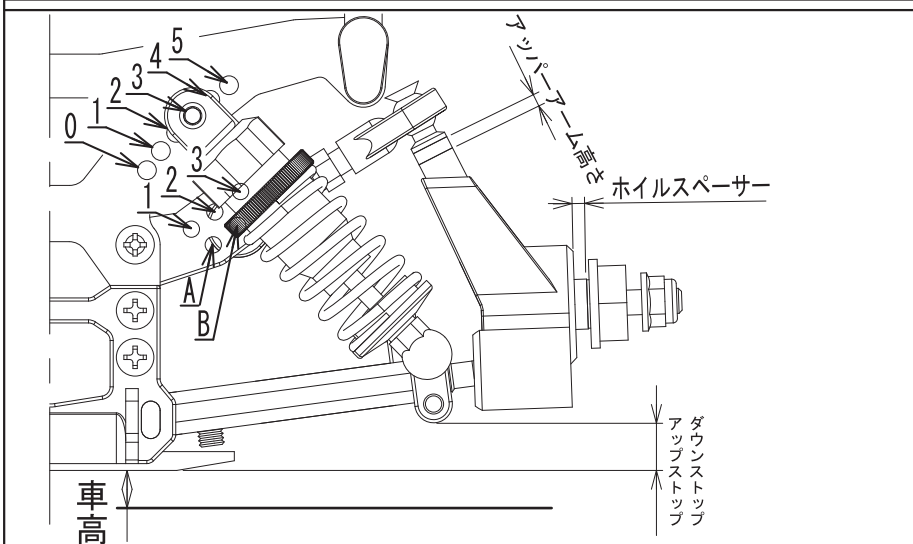

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N)
スプリング	ブルー
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 (3) 4 5
ホイールスペーサー	(0)mm / 2mm
アッパーアーム高さ	2 mm 1 / 2 / 3 / A / (B)
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 (2.5) 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 2 (2.5) 3 3.5 4
トー角	+3°
リア全幅	199 mm
ダウンストップ	4 mm
スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ (ADJ) ()
タイヤ	37-40°
ホイールオフセット	0 1 (2)
タイヤ直径	φ 64 mm
車高	7.5 mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ					
15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20	56	5.60	20	55	5.50
16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.33	21	55	5.24
17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.09	22	55	5.00
									23	56	4.87	23	55	4.78

フライホイール	VZW222	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 20 (21) 22 23
クラッチシュー	黒 (赤) グレー	スパークギヤ	59 60 (61) / (55) 56
クラッチウェイト	(N) 2個	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト) (2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト))
クラッチスプリング	4D	ブレーキ	%
クリアランス	0.4 mm	リヤデフ	20,000
アジャストナット	0.3 mm		

ロアアーム高さ	(6) (7) (8) (9)
ボディ	プロトフォーム 3.1 ダッチ
ボディー位置	N mm
ウイング高さ	N mm
ウイング角度	N °

メモ